

CANALETA

Fabricante: Netsyp SAS

CÓDIGO	PR-FO-01
VERSIÓN	V4

DESCRIPCIÓN

Las canaletas son conductos en cuyo interior se almacena cableado, cuando estos no quedan incrustados en la pared. Por otro lado, otorgan seguridad, ya que mediante su utilización se evita que los cables queden sueltos, y de esta manera evitar posibles riesgos de cortos circuitos o conatos de incendio, estas pueden ser de uso domestico o industrial, cuentan con diferentes dimensiones para el ajuste según las necesidades del cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lámina de acero Cold Rolled de calibre 22 (0,75mm)
 mínimo Resistencia contra corrosión según norma ASTM C127 Resistencia a 400 horas de cámara salina según norma UL870 Pintura electrostática tipo poliéster
 Conductividad 0,005 Ω

CARACTERÍSTICAS

Canaleta fabricada en lámina Cold Rolled o en lamina Galvanizada en frio. Estos se desarrollan bajo norma RETIE en calibre 22 (0,75 mm) o mayores.
 Los tramos son de 2,40m. Acabados en crudo galvanizado en frio o en pintura en polvo de aplicación electrostática tipo poliéster. Colores disponibles Blanco – Almendra.

ACCESORIOS

Uniones con forma de T, cruz o curvas.




OBSERVACIONES

Nota: Nuestros sistemas porta cable (Canaleta -Ducto - Escalerilla - Accesorios) no son aptos para ambientes con altos índices de humedad, debido a que presentará deterioro por el contacto directo con el agua. La adherencia de la pintura se vera afectada por la manipulación incorrecta con objetos cortopunzantes, herramientas metálicas y líquidos abrasivos.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Para asegurar que el producto cumpla con las especificaciones técnicas debe ser instalado por una persona competente, teniendo en cuenta el manual de instalación emitido por Netsyp SAS

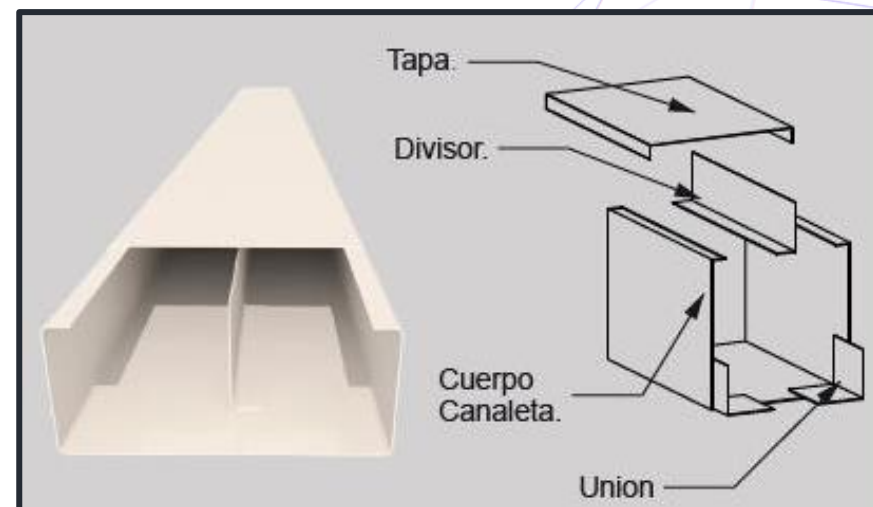

CANALETA CAL 22

Fabricante: Netsyp SAS

Canaleta Cal 22 (0.75mm) Referencia por medidas (mm)



Canaleta

REF	ANCHO	ALTO	LARGO	PESO	CARGA MAX
4x2	40	20	2400	+/-2.8Kg	12kg/120cm
4x4	40	40	2400	+/-3.5Kg	12kg/120cm
5x2	50	20	2400	+/-3.4Kg	12Kg/120cm
5x4	50	40	2400	+/-3.8Kg	12Kg/120cm
6x4	60	40	2400	+/-3.9Kg	12kg/120cm
6x5	60	50	2400	+/-4.6Kg	12kg/120cm
8x4	80	40	2400	+/-4.5Kg	16kg/120cm
8x5	80	50	2400	+/-5.2Kg	16kg/120cm
10x4	100	40	2400	+/-5.1Kg	25kg/120cm
10x5	100	50	2400	+/-5.9Kg	25kg/120cm
11x4	110	40	2400	+/-6.3Kg	25kg/120cm
11x5	110	50	2400	+/-6.5Kg	25kg/120cm
12x4	120	40	2400	+/-6.4Kg	32kg/120cm
12x5	120	50	2400	+/-6.7Kg	32kg /120cm
15x4	150	40	2400	+/-7.9Kg	40kg/120cm
15x5	150	50	2400	+/-8.2Kg	40kg/120cm

Colores:



Blanco



Almendra



Negro



Gris



Otros

*Tolerancia en el peso +/- 0.5Kg

*Netsyp SAS no se hace responsable de modificaciones a las fichas técnicas.